

LLAVE AJUSTABLE





RED LINE

Diseño: ajustable - Estándar: DIN3117 / ISO6787.

Descripción

- Material: cromo vanadio, forjado.
- Superficie: cromada, con cabeza pulida.
- Geometría: posición de la mandíbula 22.5°.
- Mano derecha, modelo con escala métrica de medición, rápida y precisa para reconocimiento de la apertura de la mandíbula.

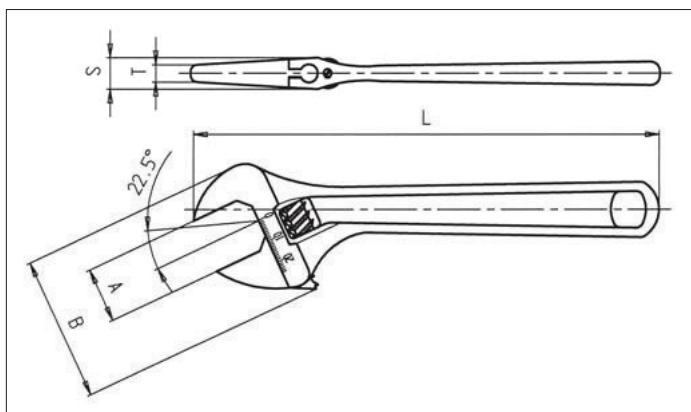

Forma de la cabeza: Estrechas para usar en espacios confinados. Diseño de mandíbula larga para agarre seguro de pernos y tuercas de ajuste profundo.

	A(max.) mm	L mm	L inch	B(max.) mm	S mm	T mm	Art. No	P. Qty.
	19	150	6	45	11	5.8	575422106	6
	24	200	8	53	13	7	575422108	6
	30	250	10	65	16	8	575422110	6
	36	300	12	77	18	10	575422112	6
	45	375	15	101	24	13	575422115	2
	55	450	18	120	26	16	575422118	2

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.