
# TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA ACERO INOX. A2-070

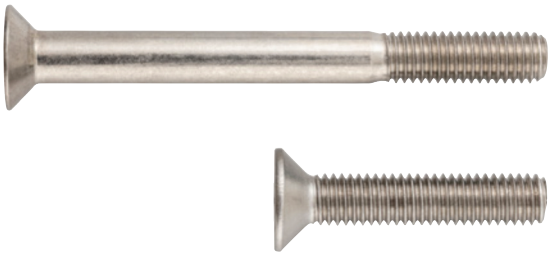

Tornillo de cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

## Características

- Debido a su geometría de cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada según esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
- Las propiedades mecánicas reales del tornillo no se modifican y cumplen con la norma ISO 3506-1.
- Dependiendo del tipo, estos artículos se suministran con una rosca que llega casi hasta la cabeza.
- Los avellanados para cabezas de tornillos de acuerdo con DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir con DIN 74, forma F.

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| **Normas** | ISO 10642 |
| **Material** | Acero inoxidable A2 |
| **Superficie** | Sin recubrimiento |
| **Cumple con RoHS** | Sí |
| **Tipo de cabeza** | Cabeza avellanada |
| **Tipo de accionamiento** | Hexágono interior |
| **Tipo de rosca** | Rosca métrica |
| **Forma de rosca** | Rosca métrica estándar |
| **Clase de producto** | A |

| **Art. No.** | **U/E** |
|---|---|
| **010010 30** | 1 |

| **Art. no.** | **0100 2 5** | **0100 2 6** | **0100 2 8** | **0100 25 4** | **0100 25 6** | **0100 25 8** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U/E** | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 |
| **Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$)** | M2 | M2 | M2 | M2.5 | M2.5 | M2.5 |
| **Longitud ($l_1$)** | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| **Diámetro de la cabeza ($d_k$)** | 4.09 mm | 4.09 mm | 4.09 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.08 mm |

| **Art. no.** | **0100 25 10** | **0100 25 12** | **0100 25 16** | **0100 25 18** | **0100 25 20** | **0100 3 4** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U/E** | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| **Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$)** | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M3 |
| **Longitud ($l_1$)** | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 4 mm |
| **Diámetro de la cabeza ($d_k$)** | 5.08 mm | 5.08 mm | 4.8 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | 5.81 mm |

| **Art. no.** | **0100 3 5** | **0100 3 6** | **0100 3 8** | **0100 3 10** | **0100 3 12** | **0100 3 14** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **U/E** | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000 | 1000 | 1000/2000 | 1000 |
| **Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$)** | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| **Longitud ($l_1$)** | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| **Diámetro de la cabeza ($d_k$)** | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm |

| Art. no. | 0100 3 16 | 0100 3 18 | 0100 3 20 | 0100 3 25 | 0100 3 30 | 0100 3 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 1000 | 1000 | 1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Longitud ($l_1$) | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm |

| Art. no. | 0100 3 40 | 0100 3 45 | 0100 3 50 | 0100 4 6 | 0100 4 8 | 0100 4 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 500 | 500 | 500 | 1000 | 100/1000 | 100/1000 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 |
| Longitud ($l_1$) | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 5.81 mm | 5.81 mm | 5.81 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm |

| Art. no. | 0100 4 12 | 0100 4 14 | 0100 4 16 | 0100 4 18 | 0100 4 20 | 0100 4 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 500/1000 | 100/500 | 100/500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| Longitud ($l_1$) | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm |

| Art. no. | 0100 4 30 | 0100 4 35 | 0100 4 40 | 0100 4 45 | 0100 4 50 | 0100 4 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| Longitud ($l_1$) | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm | 7.96 mm |

| Art. no. | 0100 4 60 | 0100 4 65 | 0100 5 6 | 0100 5 7 | 0100 5 8 | 0100 5 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 200/500 | 200 | 1000 | 200 | 500/1000 | 100/500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Longitud ($l_1$) | 60 mm | 65 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 7.96 mm | 7.96 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm |

| Art. no. | 0100 5 12 | 0100 5 14 | 0100 5 16 | 0100 5 18 | 0100 5 20 | 0100 5 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 500 | 100/500 | 500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Longitud ($l_1$) | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm |

| Art. no. | 0100 5 25 | 0100 5 30 | 0100 5 35 | 0100 5 40 | 0100 5 45 | 0100 5 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/300 | 100/500 | 100/200 | 100/200 | 200 | 200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Longitud ($l_1$) | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm |

| Art. no. | 0100 5 55 | 0100 5 60 | 0100 5 65 | 0100 5 70 | 0100 5 80 | 0100 5 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 200 | 200 | 200 | 100/200 | 100/200 | 200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Longitud ($l_1$) | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm | 10.07 mm |

| Art. no. | 0100 5 100 | 0100 5 105 | 0100 6 8 | 0100 6 10 | 0100 6 12 | 0100 6 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 200 | 200 | 200/500 | 100/500 | 100/500 | 100/500 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Longitud ($l_1$) | 100 mm | 105 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 10.07 mm | 10.07 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm |

| Art. no. | 0100 6 16 | 0100 6 18 | 0100 6 20 | 0100 6 22 | 0100 6 25 | 0100 6 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/500 | 100 | 100/500 | 100/200 | 100/500 | 100/200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Longitud ($l_1$) | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm |

| Art. no. | 0100 6 35 | 0100 6 40 | 0100 6 45 | 0100 6 50 | 0100 6 55 | 0100 6 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/200 | 100/200 | 100/250 | 100 | 100/200 | 100 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Longitud ($l_1$) | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm |

| Art. no. | 0100 6 65 | 0100 6 70 | 0100 6 75 | 0100 6 80 | 0100 6 90 | 0100 6 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| Longitud ($l_1$) | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm | 12.16 mm |

| Art. no. | 0100 6 120 | 0100 8 10 | 0100 8 12 | 0100 8 14 | 0100 8 16 | 0100 8 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 1 | 100/500 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Longitud ($l_1$) | 120 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 12.16 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm |

| Art. no. | 0100 8 20 | 0100 8 22 | 0100 8 25 | 0100 8 30 | 0100 8 35 | 0100 8 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/200 | 200 | 100/200 | 100 | 100/200 | 100/200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Longitud ($l_1$) | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm |

| Art. no. | 0100 8 45 | 0100 8 50 | 0100 8 55 | 0100 8 60 | 0100 8 65 | 0100 8 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100/200 | 100 | 100 | 100 | 100/1000 | 100/200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Longitud ($l_1$) | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm |

| Art. no. | 0100 6 120 | 0100 8 10 | 0100 8 12 | 0100 8 14 | 0100 8 16 | 0100 8 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100 | 100/500 | 50/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Longitud ($l_1$) | 120 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 12.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm |

| Art. no. | 0100 8 100 | 0100 8 110 | 0100 8 120 | 0100 8 130 | 0100 8 140 | 0100 10 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100 | 50 | 50/100 | 50 | 100 | 100 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Longitud ($l_1$) | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 10 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 16.43 mm | 20.69 mm |

| Art. no. | 0100 10 12 | 0100 10 16 | 0100 10 20 | 0100 10 25 | 0100 10 30 | 0100 10 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 50 | 100/200 | 100 | 100 | 100/200 | 100 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Longitud ($l_1$) | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm |

| Art. no. | 0100 10 40 | 0100 10 45 | 0100 10 50 | 0100 10 55 | 0100 10 60 | 0284 10 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 100 | 100 | 100 | 100 | 50/100 | 50 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Longitud ($l_1$) | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm |

| Art. no. | 0100 10 65 | 0100 10 70 | 0100 10 75 | 0100 10 80 | 0100 10 90 | 0100 10 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 50 | 50/100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Longitud ($l_1$) | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm |

| Art. no. | 0100 10 110 | 0100 10 120 | 0100 10 130 | 0100 10 140 | 0100 10 150 | 0100 10 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 1 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Longitud ($l_1$) | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm | 20.69 mm |

| Art. no. | 0100 10 180 | 0100 12 16 | 0100 12 20 | 0100 12 25 | 0100 12 30 | 0100 12 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 1/50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Longitud ($l_1$) | 180 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 20.69 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm |

| Art. no. | 0100 12 40 | 0100 12 45 | 0100 12 50 | 0100 12 55 | 0100 12 60 | 0100 12 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 50 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Longitud ($l_1$) | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm |

| Art. no. | 0100 12 70 | 0100 12 75 | 0100 12 80 | 0100 12 85 | 0100 12 90 | 0100 12 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 50 | 50 | 25/50 | 25 | 25 | 25/50 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Longitud ($l_1$) | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 100 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm |

| Art. no. | 0100 12 120 | 0100 12 160 | 0100 12 180 | 0100 14 20 | 0100 14 30 | 0100 14 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 50 | 10 | 1 | 25 | 200 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 |
| Longitud ($l_1$) | 120 mm | 160 mm | 180 mm | 20 mm | 30 mm | 35 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 24.81 mm | 24.81 mm | 24.81 mm | 28.31 mm | 28.31 mm | 28.31 mm |

| Art. no. | 0100 14 50 | 0100 16 25 | 0100 16 30 | 0100 16 35 | 0100 16 40 | 0100 16 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 50 | 50 | 25/50 | 25/50 | 25 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M14 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| Longitud ($l_1$) | 50 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 28.31 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm |

| Art. no. | 0100 16 50 | 0100 16 55 | 0100 16 60 | 0100 16 65 | 0100 16 70 | 0100 16 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25/50 | 50 | 25/50 | 25 | 25 | 25 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| Longitud ($l_1$) | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm |


| Art. no. | 0100 16 80 | 0100 16 90 | 0100 16 100 | 0100 16 110 | 0100 16 120 | 0100 16 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| Longitud ($l_1$) | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm | 30.61 mm |

| Art. no. | 0100 16 140 | 0100 16 150 | 0100 20 25 | 0100 20 35 | 0100 20 40 | 0100 20 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Longitud ($l_1$) | 140 mm | 150 mm | 25 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 30.61 mm | 30.61 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm |

| Art. no. | 0100 20 50 | 0100 20 55 | 0100 20 60 | 0100 20 65 | 0100 20 70 | 0100 20 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Longitud ($l_1$) | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 80 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm |

| Art. no. | 0100 20 90 | 0100 20 100 | 0100 20 140 | 0100 24 50 |
|---|---|---|---|---|
| U/E | 25 | 25 | 25 | 20/35 |
| Tipo de rosca x diámetro nominal ($d_1$) | M20 | M20 | M20 | M24 |
| Longitud ($l_1$) | 90 mm | 100 mm | 140 mm | 50 mm |
| Diámetro de la cabeza ($d_k$) | 36.75 mm | 36.75 mm | 36.75 mm | 39 mm |

## Información Técnica

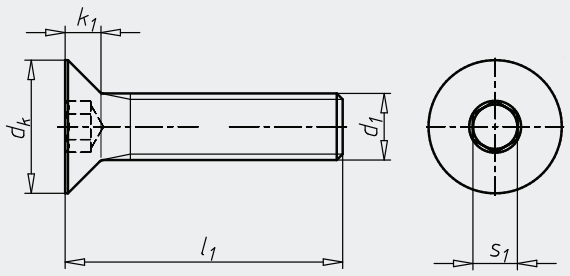


## Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.