



TURCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE

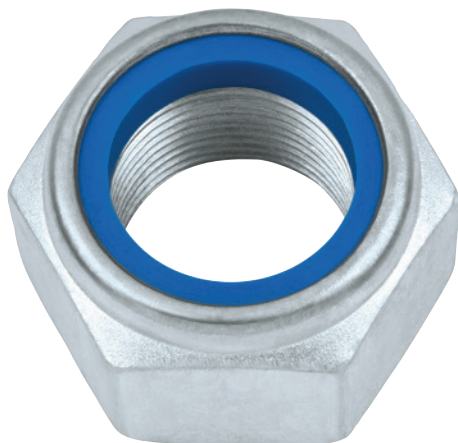

DIN 985, acero I6I / I8I, pasivado azul galvanizado (A2K)

Normativa	DIN 985
Material	Acero
Superficie	Zinc plateado
RoHS-Normativa	Si
Forma	Baja
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo	Pieza de sujeción anillo de poliamida
Función de bloqueo	bloqueo contra pérdida por sujeción

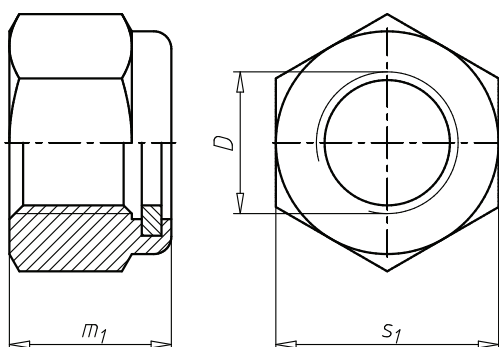

Tipo de hilo x diámetro nominal (D)	Altura (m ₁)	Unidad externa (s ₁)	Art. No.	P. Qty.
M3	4 mm	I6I	0368 3	100/300 /1000
M4	5 mm	I6I	0368 4	100/300 /1000
M5	5 mm	I6I	0368 5	100/300 /1000
M6	6 mm	I8I	0368 6	100/250 /1000
M7	7.5 mm	I8I	0368 7	100/500
M8	8 mm	I8I	0368 8	100/300 /500
M10	10 mm	I8I	0368 10	100/300 /500
M12	12 mm	I8I	0368 12	100/300
M14	14 mm	I8I	0368 14	50/100
M16	16 mm	I8I	0368 16	50/100
M18	18.5 mm	I8I	0368 18	25
M20	20 mm	I8I	0368 20	25/100
M22	22 mm	I8I	0368 22	25
M24	24 mm	I8I	0368 24	25/50
M27	27 mm	I8I	0368 27	5
M30	30 mm	I8I	0368 30	5/25
M33	33 mm	I8I	0368 33	15

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.