
TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE (PERFIL ALTO)

DIN 982, acero inoxidable, plana.



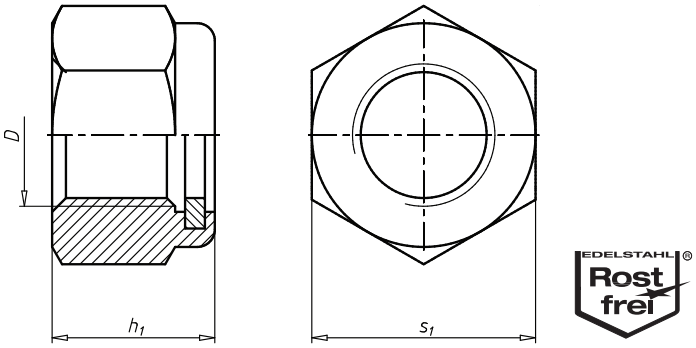

Material	Acero inoxidable A2
Superficie	Plana
RoHS-Normativa	Si
Principio de bloqueo	Anilo de poliamida de la pieza de sujeción.
Función de bloqueo	Bloqueo contra pérdida por sujeción.

Tipo Rosca x Diámetro Nominal	Altura	Disco externo	Normativa	Art. No.	P. Qty.
M4	6 mm	WS7	DIN 982 UNI 7473	**0391 014**	1000
M5	6.3 mm	WS8	DIN 982	**0391 015**	50/1000
M6	8 mm	WS10	DIN 982	**0391 016**	50/1000
M8	9.5 mm	WS13	DIN 982	**0391 018**	50/1000
M10	11.5 mm	WS17	DIN 982	**0391 011 0**	50/500
M12	14 mm	WS19	DIN 982	**0391 011 2**	50/250
M14	16 mm	WS22	DIN 982	**0391 011 4**	100
M16	18 mm	WS24	DIN 982	**0391 011 6**	50/100
M20	22 mm	WS30	DIN 982	**0391 012 0**	50

***Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.