


TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE (PERFIL BAJO)

DIN 982, acero inoxidable, plana.

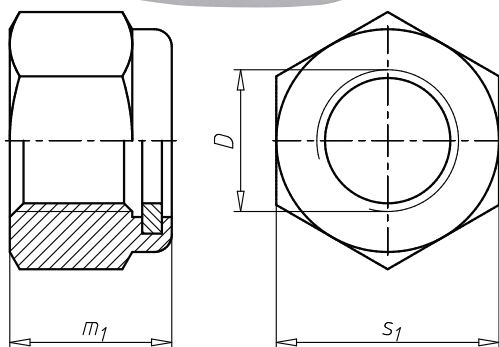

Normativa	DIN 985
Material	Stainless steel A2
Clase de propiedad	70
Superficie	Plana
RoHS-Normativa	Si
Forma	Baja
Principio de bloqueo	Anillo de poliamida de la pieza de sujeción.
Función de bloqueo	Bloqueo contra pérdida por sujeción.

Tipo Rosca x Diámetro Nominal	Altura	Disco externo	Art. No.	P. Qty.
M3	4 mm	WS5.5	0391 3	100
M4	5 mm	WS7	0391 4	100
M5	5 mm	WS8	0391 5	100
M6	6 mm	WS10	0391 6	100
M8	8 mm	WS13	0391 8	100/300
M10	10 mm	WS17	0391 10	50
M12	12 mm	WS19	0391 12	50
M14	14 mm	WS22	0391 14	50
M16	16 mm	WS24	0391 16	50
M20	20 mm	WS30	0391 20	50
M24	24 mm	WS36	0391 24	50
M27	27 mm	WS41	0391 27	25

*** Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.