


CLAVIJAS ELÁSTICAS




Ø orificio (mm)	Ø exterior (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	Art. N°	DIN
2,5	9 a 14	2	50	0473 2 1	25
3,5	10 a 16	3	60	0473 3 1	
4,5	16 a 20	4	60	0473 4 1	
6,0	20 a 28	5	85	0473 5 1	
7,0	28 a 40	6	105	0473 6 1	
8,0	28 a 45	7	105	0473 7 1	
9,0	30 a 45	8	110	0473 8 1	10

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Descripción

- Material: Acero galvanizado.
- Para fijar pasadores, tubos, varillas, etc...
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo.
- Reutilizable.
- Extremos cortados sin rebabas.

PASADOR SEGURIDAD CIRCULAR BICRO

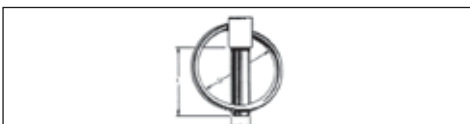

Ø mango A (mm)	Ø interior D (mm)	L1 (mm)	Art. N°	U/E
4,5	34	40	0472 45	25
6	37		0472 6	
8			0472 8	
10			0472 10	
11			0472 11	

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Descripción

- Torneado en acero de primera calidad, galvanizado, bicromatado.
- Con anillo elástico pretensado.
- Para fijar pasadores, tubos, varillas, etc..
- Montaje y desmontaje fácil y rápido.
- Reutilizable.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.