


DISCO DE LIJA VELCRO GOLD

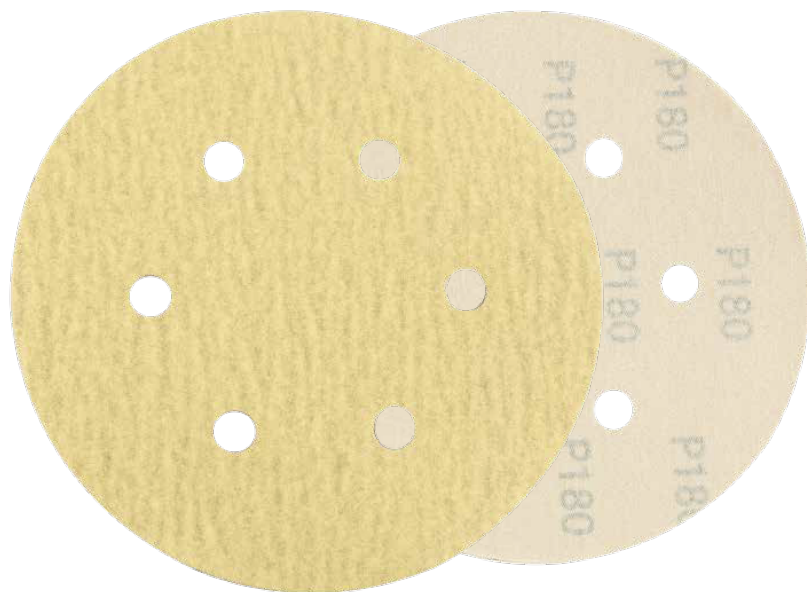

Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies tales como: metales, pinturas automotrices, plásticos, madera, acrílicos, masillas y pinturas en general.

Producto a base de granos de Óxido de Aluminio de alta calidad.

Capa anti-empaste free-fil.

Soporte de tela.

Sistema de adherencia: Velcro®.

Los orificios reducen las obstrucciones, mejoran la vida útil del lijado y contribuyen a una menor producción de polvo en la superficie de lijado.

Se utiliza en una lijadora orbital circular.

Disponible desde grano 40 hasta 600.

Grano	Diámetro		Código	
	mm	Pulg.		
40	150	6"	0577151040	10
80			0577151080	
100			0577151100	
120			0577151120	
150			0577151150	
180			0577151180	
220			0577151220	
240			0577151240	
320			0577151320	
400			0577151400	
060			0577151060	
600			0577151600	

Aplicación:

- Preparación de pintura automotriz y pintura de muebles.
- Desbaste, puesta a punto y acabado.
- Alto rendimiento en lijado de madera, MDF, MDP.

Modo de usar:

- Desbaste: Grano 40/60/80.
- Preparación: Granos: 120/150/180/220/240.
- Acabado: Granos: 280/320/400/500 y 600.

Condiciones de almacenamiento y vida útil:

- Almacene los discos en un lugar a temperatura entre + 5°C y + 45°C y con una humedad relativa entre 45% y 65%, preferiblemente en un paquete cerrado.
- No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
- Baja tasa de empaste.
- Excelente durabilidad y acabado