



ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO

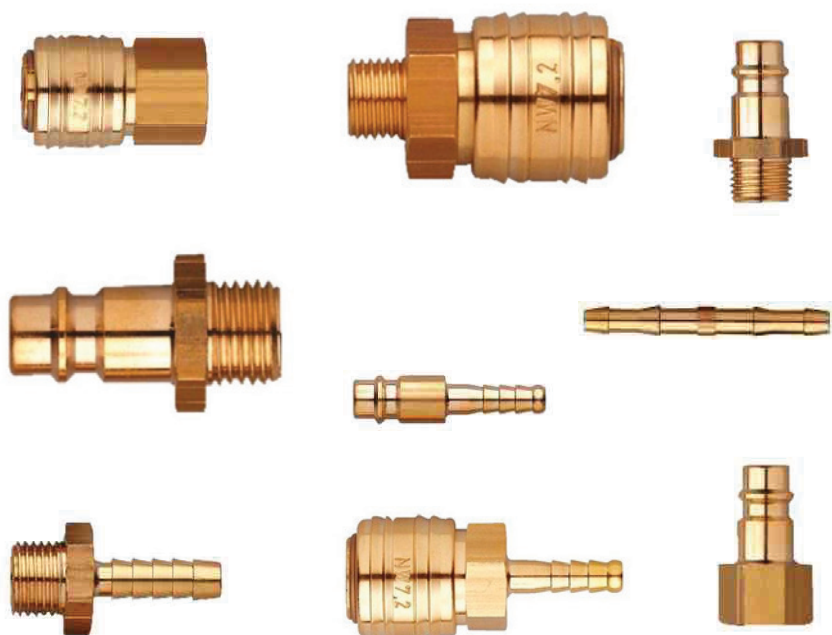

Piezas de acoplamiento de latón pulido.
Resortes y arandelas de acero inoxidable.
Presión de régimen 0-70 bar.
Resistencia a temperaturas de -20°C a +100°C.

Descripción

- Unión rápida.
- Aplicación universal.
- Casquillo de apertura cerrado, que impide que se ensucie el lado interior.
- Espigas de enclavamiento templadas, resistentes al desgaste.
- Aplicables en combinación con boquillas de acero.
- A prueba de corrosión.




Acoplamiento de cierre rápido

Ancho nominal 7,2=40 mm.
 Cierre unilateral.


Rosca interior

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
R 1/4"	22	43	27	006991014
R 1/2"	24	46	27	006991012




Rosca exterior

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
R 1/4"	22	13	27	006991114
R 1/2"				006991112



Conexión manguera

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
9mm	21	60	27	00699129
13mm	21	60	27	006991213




T Rosca exterior

A (acoplamiento)	L mm	Código
R 1/4"	41	006996514

Items marcados en amarillo, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.


ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO

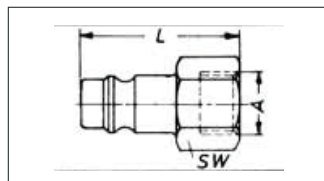

Racor macho


Rosca interior

A (acoplamiento)	SW mm	L mm	Código
R 1/4"	17	33	006992014

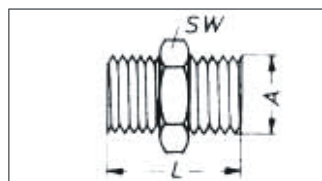


Racor Cupla macho

A (acoplamiento)	A/F mm	L mm	Código
R 1/4"	17	23	0069961414
R 1/2"	24	30	0069961212

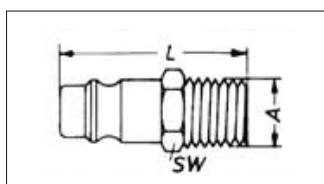


Rosca exterior

A (acoplamiento)	SW mm	L mm	Código
R 1/4"	17	33	006992114
R 3/8"	19	32	006992138
R 1/2"	24	35	006992112

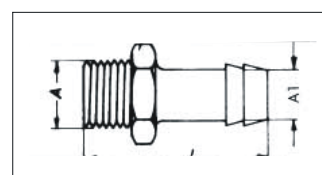

**Conexión para
manguera
rosca macho**


A	A1	A/F mm	L mm	Código
R 1/2"	13	27	48	0069941312
R 1/4"	9	17	36	006994914

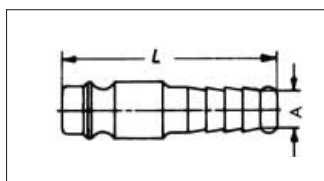

Racor manguera

Conexión tubo

A (conexión)	SW mm	L mm	Código
9	19	48	0069939
13	19	49	00699313

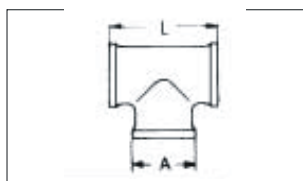

T Rosca interior.

A (acoplamiento)	L mm	Código
R 1/2"	50	006996412
R 1/4"	50	006996414

Items marcados en amarillo, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.