



PINZAS PARA SEGUROS INTERIORES

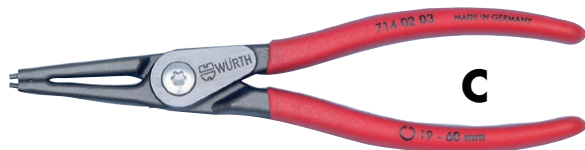

C

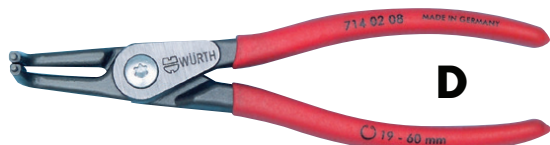





D

Descripción

- La reducción del brazo de palanca del mango permite reducir el esfuerzo a realizar.
- Aumenta la seguridad del trabajo, impidiendo que salten las arandelas de seguridad.
- Las puntas, están elaboradas de un acero especial garantizando una larga duración de la herramienta, y están unidas a presión con los alicates.
- Mango revestido en plástico.

Aplicaciones

- Para seguros Seeger interiores, norma 5256.



L (mm)	Forma	⌀ (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Art. No.	U/E
140	C	8 - 13	0,9	39	—	0714 02 01	1
110	C	12 - 25	1,25	38	—	0714 02 02	
180	C	19 - 60	1,80	54	—	0714 02 03	
225	C	40 - 100	2,25	65	—	0714 02 04	
320	C	85 - 140	3,20	91	—	0714 02 05	
130	D	8 - 13	0,9	26	12	0714 02 06	
130	D	12 - 25	1,25	26	12	0714 02 07	
165	D	19 - 60	1,80	40	14	0714 02 08	
210	D	40 - 100	2,25	49	16	0714 02 09	
305	D	85 - 140	3,20	73	20	0714 02 10	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.