


LLAVE INGLESA




Cabezal ajustable para métrico y pulgada

DIN 3117/ISO 6787

Versión: cromo vanadio pulido.
Geometría: cabeza desviada a 22,5°, con boca ajustable con escala métrica para fácil ajuste.

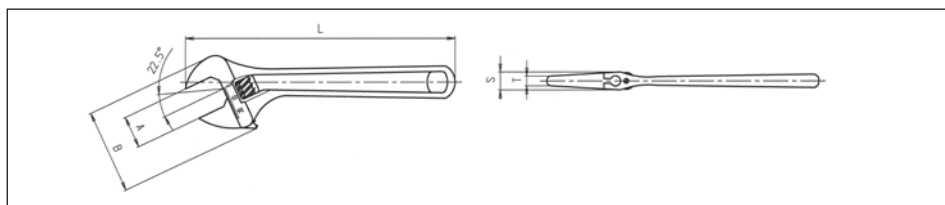

A (max) mm	L mm	L (")	B mm	S mm	T mm	Art. N°	U/E
13	114	4"	33	9,5	4,5	071522104	1
19,2	159	6"	48	10,8	5,8	071522106	
24	206	8"	60	13,5	7	071522108	
29	257	10"	71	16	8	071522110	
34	310	12"	83	19	10	071522112	
43	386	15"	105	24	13	071522115	
53	462	18"	123	29	16	071522118	
39	311	-	85	19	19	071522212	



Aplicación útil en lugares de difícil acceso y altamente útil por su posibilidad de ajuste.



Llave inglesa Minimax


Cabezal ajustable para métrico y pulgada

Excelente apertura

Hasta un 62% más que una llave inglesa estándar de tamaño similar.

Peso muy reducido

Más de un 50% menos de peso que una llave inglesa estándar con apertura similar.

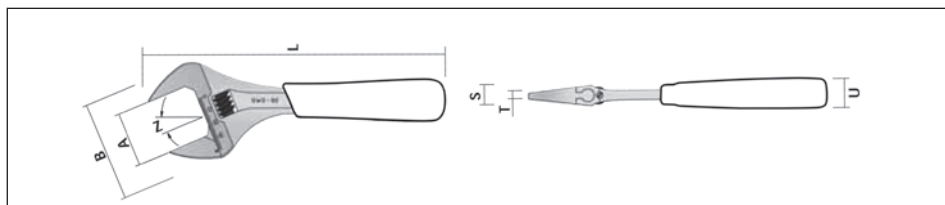

	L mm	L (")	B mm	s mm	t mm	z mm	Art. N°	U/E
34	169	6"	63	11	6	15°	071522306	1
39	216	8"	73				071522308	

Cuenta con unas mandíbulas largas y delgadas que facilitan mucho la accesibilidad y el alojamiento completo en tuercas y tornillos. Fabricada en Cromo - Fosfatado que le proporciona una gran resistencia al uso y la corrosión. Mango recubierto con un plástico antideslizante y ergonómico que proporciona un confort extra y reduce la fatiga de la mano al trabajar con tuercas y tornillos de gran tamaño. Ideal para; fontanería, calefacción, aire acondicionado, refrigeración, mecánica, etc...