


FUNDA TERMORETRÁCTIL

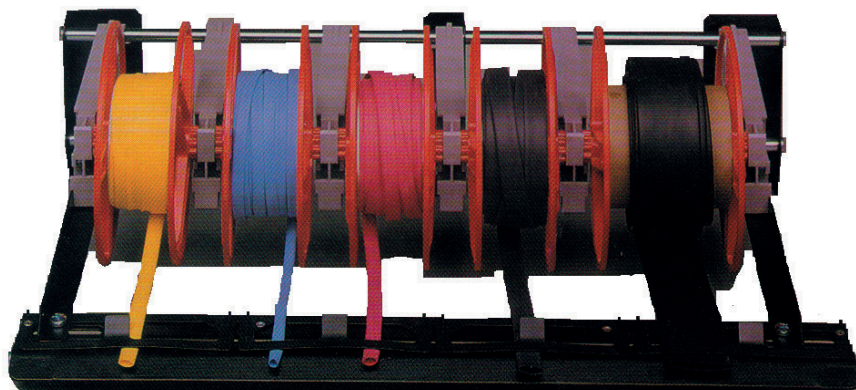

En bobinas de 5 y 10 metros y en diferentes colores.

Descripción

- Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones.
- Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
- Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
- Resistente a disolventes y productos químicos.
- Relación de contracción 2:1.
- Temperatura de utilización: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 115°C.
- Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/EWG.
- Para aislamiento eléctrico.
- No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.

Datos de contracción

Ø int. mm	Después de la contracción		Color	Long. mm	Art. N°	U/E
	Ø int. mm	Grosor pared Ø				
2.4	1,2	0,51	Negro	10	0771 802 4	50
3.2	1,6	0,51			0771 803 2	
4.8	2,4	0,51			0771 804 8	
6.4	3,2	0,64		5	0771 806 4	5
9.6	4,8	0,64			0771 809 5	
12.7	6,4	0,64			0771 812 7	
19.0	9,6	0,76			0771 819 0	
25.4	12,7	0,89			0771 825 4	
38.1	19	0,89			0771 838 1	
50.8	25,4	1,14			0771 850 8	
4,8	2,4	0,51	Rojo		0771 804 81	
			Amarillo		0771 804 82	
			Azul		0771 804 83	
6,4	3,2	0,64	Rojo		0771 806 41	
			Azul		0771 806 43	

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.