


KIT CUBRE POLVO UNIVERSAL P/ AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS GRANDES



Art. No. 082020002

Art. No. 082020004

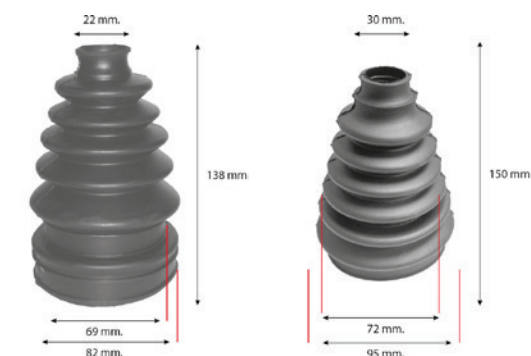

Kit cubre polvo universal resistente a los cambios de temperatura.

Descripción

- Cubre polvo compatible con el 95% de vehículos en el mercado punta de eje y transmisión.
- Fácil de montar con el cono manual o con la herramienta de un cono montador neumático.
- Las nuevas abrazaderas metálicas disponen de ranuras laterales para evitar dañar el cubre polvo durante su montaje.
- Compatible con los vehículos modernos que disponen de un diámetro grande de transmisión.
- Resistente a los cambios de temperatura.
- Mayor flexibilidad, capacidad de estiramiento y durabilidad que otros materiales de goma.

Art. No.	082020002	Cant.
Cubre polvo automóviles	Boquilla: 22 mm. Alto: 138 mm. Ancho: 82 mm.	1
Abrazaderas inoxidable	20 - 58 mm. 75 - 110 mm.	2
Bolsa de grasa	90 gr. de Bisulfuro de molibdeno MOS ²	1

Utilizar con:

- **Introduccion neumático** Art. No. 0820200211 / **Cono universal** Art. No. 08205000

Art. No.	082020004	Cant.
Cubre polvo vehiculos grandes	Boquilla: 30 mm. Alto: 150 mm. Ancho: 95 mm.	1
Abrazaderas inoxidable	20 - 58 mm. 75 - 110 mm.	2
Bolsa de grasa	90 gr. de Bisulfuro de molibdeno MOS ²	1

Utilizar con:

- **Introduccion neumático** Art. No. 0820200211 / **Cono universal** Art. No. 08205001

Características

- Las abrazaderas metálicas disponen de ranuras laterales para evitar dañar el cubre polvo durante su montaje.
- Viene con 2 abrazaderas metálicas y 1 bolsa de grasa de bisulfuro de molibdeno MOS².



ACCESORIOS:

- a)- Herramienta neumática para el montaje del cubre polvo universal 90-94mm** (para montar cubre polvo universal) Art. No. 00820 200 211
- b)- Cono 90-94mm** (para montar cubre polvo universal) Art. No 00820 500 0
- c)- Cono 102-106mm** (para montar cubre polvo universal) Art. No 00820 500 1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EL MONTAJE DEL CUBRE POLVO UNIVERSAL



Herramienta neumática para el montaje del cubre polvo universal.

Descripción

- Reduce el tiempo de operación del cambio de cubre polvo en semiejes.
- Evita posibles daños en la goma del cubre polvo.
- No es necesario que el aparato esté conectado a una toma de aire ya que al abrir las garras, se puede desconectar y llevar a la zona de trabajo.

Características

- Presión de aire: 4-7 atm.
- Peso: 2 Kg.
- Medidas: 465 x 148 x 148 mm.
- Nivel de ruido: <70dB(a).
- Diámetro max. de la junta: 120 mm.

Art. No.	0820500211
Tamaño (mm)	90 - 94
Rosca conexión	1/4"
Presión máx. (bar)	9
Peso (Kg)	2

Utilizar con:

- **Cubre polvo** Art. No. 00820 200 02 / **Cubre polvo** Art. No. 00820 200 04

HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EL MONTAJE DEL CUBRE POLVO UNIVERSAL




Para montaje de cubre polvo universal.

Aplicación

- Para el montaje de cubre polvo universal para automóviles y vehículos grandes.

- Ref. No. 00820 200 02
- Ref. No. 00820 200 04

a)- Cubre polvo Universal
Art. No. 00820 200 02
b)- Cubre polvo Universal
Art. No. 00820 200 04

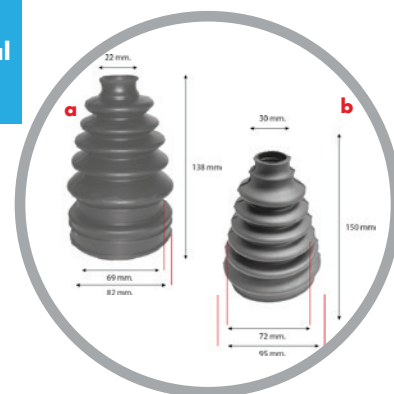

Art. No. 08205001

Art. No. 08205000

Art. No.	Medidas	Montar en cubre polvo
00820 500 0	90 - 94 mm	082020002
00820 500 1	102 - 106 mm	082020004

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.