

UNIONES "FITTINGS"

Descripción

- Conexiones rápidas y confiables.
- Reutilizable: conexiones / desconexiones múltiples.
- Cómoda configuración elíptica / manga redonda.
- Cuerpo metálico hecho de latón niquelado no corrosivo y no contaminante.
- Los hilos pre-recubiertos están listos para usar sin sellado adicional.
- Aflojamiento de la llave hexagonal exterior (e interior, donde corresponda).
- Tipo de fluido: aire (sin otros gases o líquidos).
- Presión de trabajo: 0-150 Psi.
- Presión negativa: -29.5 in Hg.
- Temperatura de trabajo: 32 ~ 140 ° F / 0 ~ 60 ° C.

Aplicaciones

- Diseñado para tubería de poliuretano o nylon.

Fitting recto			
Art.	Medida	Código	P.qty
Fitting recto	1/4	088522014	10
Fitting recto	1/2	088522012	10
Fitting recto	3/8	088522038	10
Fitting recto	1/4	08850114	10
Fitting recto	1/2	08850112	10
Fitting recto	3/8	08850138	10

Fitting en forma de codo			
Art.	Medida	Código	P.qty
Fitting codo	1/4	08850314	10
Fitting codo	1/2	08850312	10
Fitting codo	3/8	08850338	10

Fitting en forma de "T"			
Art.	Medida	Código	P.qty
Fitting "T"	1/4	08842614	5
Fitting "T"	1/2	08842612	5
Fitting "T"	3/8	08842638	5
Fitting "T"	1/4	08850214	5
Fitting "T"	1/2	08850212	5
Fitting "T"	3/8	08850238	5

Fitting codo macho			
Medida	Rosca	Código	P.qty
1/4-02	1/4	088514014	10

1/4-03	3/8	088507314	10
1/4-04	1/2	088507414	10
3/8-02	1/4	088507238	10
3/8-03	3/8	088507338	10
3/8-04	1/2	088507438	10
1/2-02	1/4	088507212	10
1/2-03	3/8	088507312	10
1/2-04	1/2	088507412	10
1/2-04	1/4	088505214	10


Fitting en forma de "Y"			
Art.	Medida	Código	P.qty
Fitting forma "Y"	1/4	08850414	5
Fitting forma "Y"	1/2	08850412	5
Fitting forma "Y"	3/8	08850438	5

Fitting recto macho hexagonal			
Medida	Rosca	Código	P.qty
1/4-02	1/4	08851414	10
3/8-02	1/4	08853814	10
1/4-02	1/4	088505214	10
1/4-03	3/8	088505314	10
1/4-04	1/2	088505414	10
3/8-02	1/4	088505238	10
3/8-03	3/8	088505338	10
3/8-04	1/2	088505438	10
1/2-02	1/4	088505212	10
1/2-03	3/8	088505312	10
1/2-04	1/2	088505412	10

Fitting recto macho redondeado			
Medida	Rosca	Código	P.qty
1/4-02	1/4	088506214	10
1/4-03	3/8	088506314	10
1/4-04	1/2	088506414	10
3/8-02	1/4	088506238	10
3/8-03	3/8	088506338	10
3/8-04	1/2	088506438	10
1/2-02	1/4	088506212	10
1/2-03	3/8	088506312	10
1/2-04	1/2	088506412	10

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

DIAGRAMA DE MATERIALES UNIONES "FITTINGS"

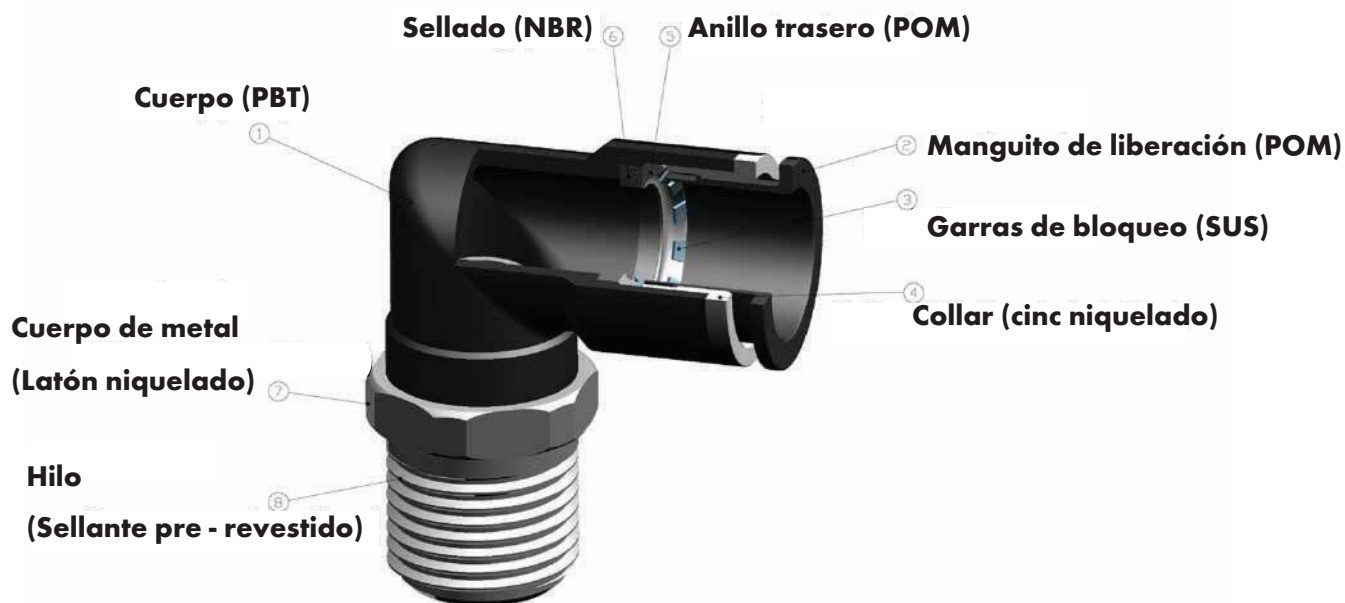

CARACTERÍSTICAS

1. Diseñado para tubería de poliuretano o nylon.
2. Conexiones rápidas y confiables.
3. Reutilizable: conexiones / desconexiones múltiples.
4. Cómoda configuración elíptica / manga redonda.
5. Cuerpo de metal hecho de latón niquelado no corrosivo y no contaminante.
6. Los hilos preresucubiertos están listos para usar sin sellado adicional.
7. Aflojamiento de la llave hexagonal exterior (e interior donde corresponda).

ESPECIFICACIONES

1. Tipo de fluido: aire (sin otros gases o líquidos).
2. Presión de trabajo: 0-150 Psi.
3. Presión negativa: -29.5 in Hg.
4. Temperatura de trabajo: 32 ~ 140 ° F / 0 ~ 60 ° C.

USO

Se usan para conectar las mangueras y otros elementos en sistemas neumáticos. Armado sin complicaciones y garantía de alta calidad con una fácil y rápida instalación o desinstalación.

Para conectar

Simplemente empuje el tubo dentro del accesorio.


Para desconectar

Presione hacia abajo la manga de plástico; luego saque el tubo.

Precauciones

Nunca desconecte el tubo bajo presión.

Forma y color de la manga

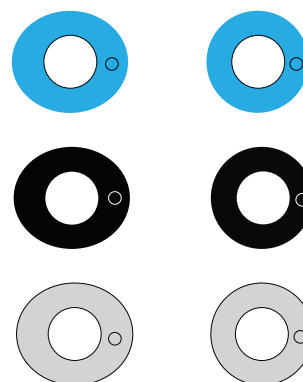

Otros colores que se pueden personalizar.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

FITTINGS RECTO MACHO HEXAGONAL / REDONDEADO

Fitting recto macho hexagonal

Entrada	Rosca	Entrada	Rosca	Entrada	Rosca	Entrada	Rosca	Entrada	Rosca	Entrada	Rosca
1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/2	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
											
08851414		088505314		088505414		088505238		088505338		088505438	

Entrada	Rosca	Entrada	Rosca	Entrada	Rosca
1/2	1/4	1/2	3/8	1/2	1/2
					
088505212		088505312		088505412	

Fitting recto macho redondeado

Entrada 1/4	Rosca 1/4	Entrada 1/4	Rosca 3/8	Entrada 1/4	Rosca 1/2	Entrada 3/8	Rosca 1/4	Entrada 3/8	Rosca 3/8	Entrada 3/8	Rosca 1/2
											
088506214		088506314		088506414		088506238		088506338		088506438	

Entrada 1/2	Rosca 1/4	Entrada 1/2	Rosca 3/8	Entrada 1/2	Rosca 1/2
					
088506212		088506312		088506412	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

FITTINGS CODO MACHO

Fitting codo macho

Entrada Rosca
1/4 1/4



088514014

Entrada Rosca
1/4 3/8



088507314

Entrada Rosca
1/4 1/2



088507414

Entrada Rosca
3/8 1/4



088507238

Entrada Rosca
3/8 3/8



088507338

Entrada Rosca
3/8 1/2



088507438

Entrada Rosca
1/2 1/4



088507212

Entrada Rosca
1/2 3/8



088507312

Entrada Rosca
1/2 1/2



088507412

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.