ACEITE LUBRICANTE HHS 5000 CON PTFE SPRAY



Descripción	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Spray	500	**08931063**	1/12

Datos técnicos	
Color	Transparente
Olor	Hidrocarburo
Aceite base	Sintético
Rango de temperatura	-20°C a +200°C
Pico de temperatura	250°C
Viscosidad del aceite base a 40°C en mm/s (DIN 51562)	30 mm/s
Test de desgaste (DIN 51834)	Muy buen factor de desgaste 158 (80°C; 100N)
Densidad a 20°C (DIN 51757)	0,807 g/cm^3

Modo de empleo:

1. Limpiar y desengrasar la zona a lubricar.
2. Agitar el envase y aplicar en la zona de engrasado.
3. Repetir la operación en caso necesario.

Grasa líquida de altas prestaciones de base sintética con PTFE

Características

- Grasa lubricante para zonas de engrase de baja tolerancia y sometidas a una alta temperatura de trabajo.
- Fabricada con aceite base sintético de baja viscosidad y altas prestaciones.
- Formulada con aceite sintético que protege la zona engrasada contra la corrosión y el desgaste.
- Compatible con cadenas O-Ring y X-Ring.
- Alta resistencia a ácidos y productos alcalinos, así como salpicaduras de agua salada.
- Libre de silicona, resinas y ácidos.


Ventajas

- Excelente comportamiento contra el rozamiento continuo.
- Gracias a su alta capilaridad penetra incluso en zonas de muy baja tolerancia.

Beneficios

- Ideal para zonas de mantenimiento “limpio”.
- Se puede utilizar como grasa universal de altas prestaciones en la mayoría de aplicaciones de mantenimiento.

Comparativa entre aceites bases:

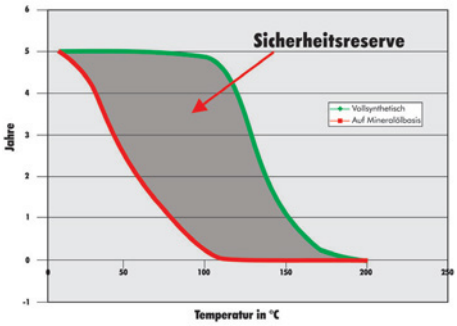

Los lubricantes a base de aceite mineral dejan de ser efectivos a partir de 120°C mientras que HHS 5000 de base sintética ofrece un efecto lubricante prolongado más allá de los 150°C.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.