


CINTA DE PET DOBLE CARA DE BAJO ESPESOR

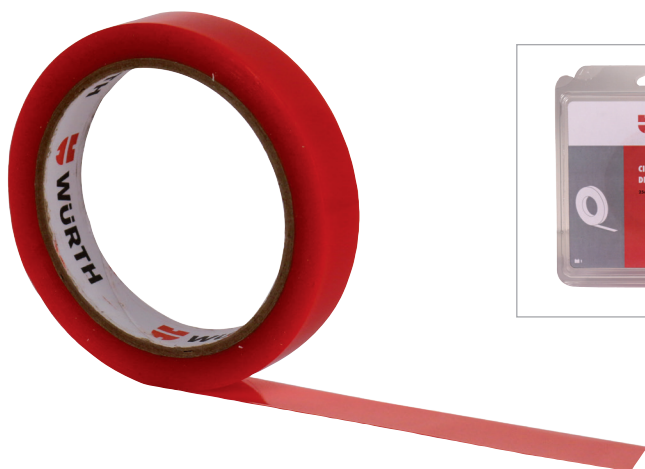

Características

- Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por ambas caras.
- Muy bajo espesor.
- Muy alto poder adhesivo.
- Muy buena resistencia a los rayos UVA.
- Adhesivo transparente.
- Para el montaje de todo tipo de sensores, p. ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, Teletac, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, fijación de espejos en baños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
- En ciertas aplicaciones (perfilería de aluminio, frentes de cajones de madera, etc.) puede sustituir a la fijación con remaches y tornillos.

Ancho mm	Grosor mm	Longitud rollo m	Art. Nº	U/E
19	0,2	10	0894910004	1/40
25			0894910005	

Datos técnicos

Base del adhesivo	Acrílico
Resistencia a la temperatura °C	-20 a +120
Resistencia máxima temperatura °C	180
Adhesividad (24 h, 23 °C) AFERA 5001	11,95 N/10 mm
Adhesividad (24 h, -20 °C) AFERA 5001	11,31 N/10 mm
Adhesividad (24 h, 80 °C) AFERA 5001	13,84 N/10 mm
Resistencia al cizallamiento (24 h, 2 h/23 °C) AFERA 4024	52,5 N/cm ²
Resistencia a la rotura AFERA 4004	60N 25 mm
Alargamiento a la rotura AFERA 4005	110%

Ventajas

- Ideal para aquellas aplicaciones donde no se requiera ningún espesor entre la pieza y el soporte.
- Al tener el adhesivo transparente disimula las uniones entre piezas.
- Se puede aplicar en superficies que estén expuestas al sol diariamente.

Beneficios

- El protector rojo que lleva la cinta se elimina fácilmente.
- No es necesario utilizar diferentes cintas para una misma aplicación, se pueden pegar elementos tanto en interiores como exteriores.
- Perfecta para adherirse a diferentes sustratos.

Ejemplos de aplicación



Para la colocación del Teletac al parabrisas.



Montaje de cajones antes de la fijación del frente.



Aplicación en perfilera.