
CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLA



Ancho mm	Longitud m	Art. Nº	U/E
50	33	**0899615031**	1
100		**0899615032**	

Datos técnicos	
Soporte	PVC
Base del adhesivo	Caucho
Espesor total	0,15 mm
Adhesividad	5,9 N / 25 mm
Resistencia rotura	60 N / 25 mm
Alargamiento rotura	200%
Resistencia dieléctrica	7,8 Kv
Almacenamiento	12 mesos (23°C y 55% HR)

Aplicaciones

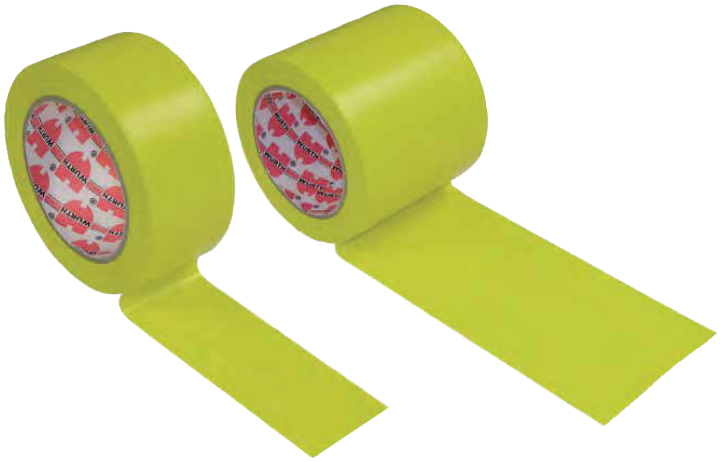

Ejemplo de colocación de la cinta



Marcación de áreas restringidas.



Delimitación de muelles de carga o descarga.



Delimitar vías de circulación.

Para delimitar de manera rápida y sencilla vías de circulación

Descripción

- Aplicación inmediata sin necesidad de timepos de espera.
- Evita posible accidentes en el lugar de trabajo.
- Adhiera prácticamente sobre cualquier superficie.
- Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
- Buena adaptación en zonas irregulares.
- Gran duración.
- Fácil de limpiar.

Descripción

- Delimitar caminos o pasos de seguridad de carretillas, personas, etc.
- Evita posible accidentes en el lugar de trabajo.
- Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
- Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
- Buena adctación en zonas irregulares.
- Gran duración.
- Fácil de limpiar.

Aplicación

- Delimitar caminos o pasos de seguridad de carretillas, personas, etc. Puede ser en fábricas, almacenes, centros comerciales, aeropuertos etc.
- Marcación de áreas de acceso restringido.
- Delimitar zonas de tránsito de vehículos.

Modo de empleo

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Presiona la cinta según se vaya colocando para asegurar un perfecto agarre.
- Si desea quitar la cinta se puede utilizar una espatula y limpiador industrial N°Art. 893 140.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.