

REMACHE MULTIUSOS

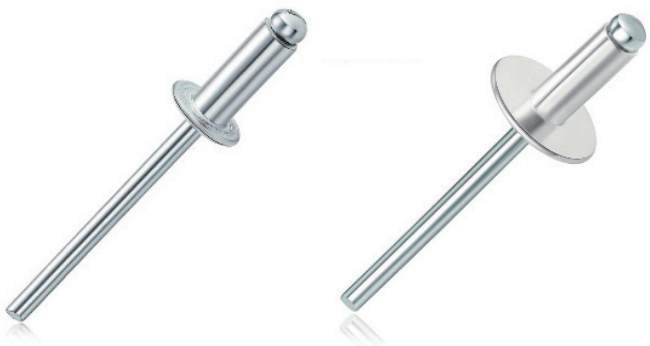

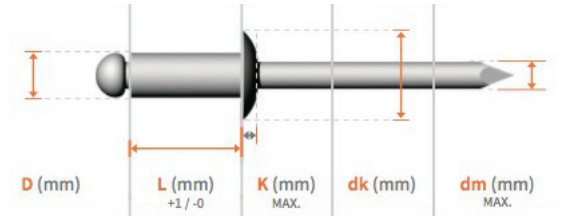

Características

- Elaborados en acero, recubiertos de zinc plateado.
- Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metalcon madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón y otros materiales de construcción).
- Alta resistencia anticorrosiva.
- Altas propiedades de solidez bajo cargaradial y axial de la unión remachada.
- Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
- Permite remachar elementos de gran superficie.
- Aplicación sin problemas en trabajos de montaje.

Longitud del Casquillo (pulgadas)	Ø Casquillo (pulgadas)	Ø Casquillo d_1 (mm)	Longitud del Casco L (mm)	Grosor del material remachable (mm)	Altura cabeza K (mm)	Resist. al corte (N)	Resist. a la tensión (N)	Art. No.	Tipo	E/U
1/8	5/16	3.2	8	3.5 - 50	1.3	400	500	**0938 18 516**	Ala corta	100/1000
1/8	3/8	3.2	9.5	5.0 - 7.0	1.3	400	500	**0938 18 380**		
1/8	1/2	3.2	12.5	7.0 - 9.0	1.3	500	700	**0938 18 120**		
1/8	3/4	3.2	19	12.0 - 14.5	1.3	850	1.100	**0938 18 340**		
5/32	3/4	4	19	10.0 - 14.5	1.7	1.100	1.700	**0938 532 340**		
5/32	1	4	25	16.0 - 21.0	1.7	1.400	2.000	**0938 532 100**		
3/16	3/4	4.8	19	10.0 - 14.0	2.0	1.500	1.800	**0938 316 340**		
3/16	1	4.8	25	16.0 - 21.0	2.0	1.700	2.500	**0938 316 100**		
5/32	3/4	4	19	10.0 - 14.5	2.2	1.100	1.700	**0938 532 340L**	Ala ancha	
5/32	1	4	25	16.0 - 21.0	2.2	1.400	2.000	**0938 532 100L**		
3/16	3/4	4.8	19	10.0 - 14.0	2.5	1.500	1.800	**0938 316 340L**		
3/16	1	4.8	25	16.0 - 21.0	2.5	1.700	2.500	**0938 316 100L**		

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Brocas HSS.
- Remachadoras
- Guantes.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.