


CINTA AISLANTE DE PVC

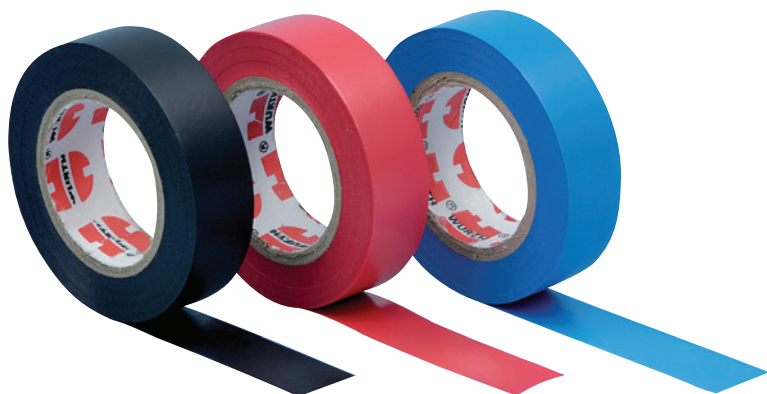

Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho

Descripción

- Muy flexible y fácil aplicación.
- Gran elasticidad.
- Excelente capacidad de recuperación.
- Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
- Autoextinguible.
- Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc...

Ventajas

- Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.
- Producto no perjudicial para el medio ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).
- No se agrieta ni se desprende de los extremos.
- Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.
- Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo.

Beneficios

- Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta.
- No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo.
- Elevado rendimiento.

Nota

- Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.
- Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	15	10	0985115101	10
Blanco			0985102	
Rojo			0985103	
Azul			0985105	
Amarillo			0985107	
Verde/amarillo			0985109	
Verde			09851092	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	19	10	0985 191 01	8

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Rojo	19	25	0985191	12
Azul			0985192	
Verde/amarillo			09851921	
Verde			0985193	
Amarillo			0985194	
Gris			0985195	
Negro			0985196	
Blanco			0985198	
Marrón			0985199	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	30	25	098530	5


Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Blanco	50	20	198519850	1
Negro			0985 190 001	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	19	20	098519201	-

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CINTA AISLANTE DE PVC

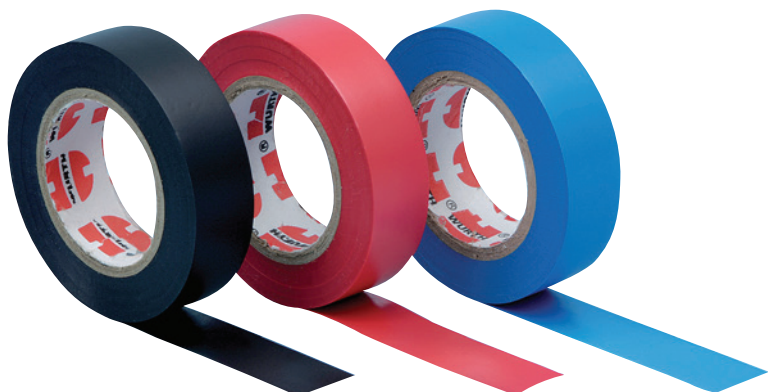

Datos técnicos			
Base del adhesivo	Base de caucho		
Resistencia a la temperatura °C	-40 a 90 (105 °C periodos cortos)		
Temperatura de utilización °C	5 a 40		
Temperatura de almacenamiento °C	5 a 35		
Características	Norma de ensayo	Especificación	Valor típico
Espesor mm	ASTM D 1000	0,15 +/- 0,025	0,140
Adhesión al acero N/cm	ASTM D 1000	Mínimo 1,8	2,6
Adhesión a la base N/cm	ASTM D 1000	Mínimo 1,8	2,6
Resistencia a la rotura N/cm	ASTM D 1000	Mínimo 24	29
Alargamiento de la rotura	ASTM D 1000	Mínimo 140	220
Combustibilidad	EN 60454-2	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica KV	EN 60454-2	Mínimo 6	8

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.