

ABRAZADERA DE MANGUERA ZINCADA 12MM







PRINCIPALES VENTAJAS

- Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.
- Mayor seguridad y vida útil.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Destornilladores manuales.
- Cinta de silicona
- Expositor para abrazaderas.

Descripción del producto

Abrazadera de tornillo sin fin de alta resistencia mecánica para diferentes aplicaciones. La construcción especial de la guía de sujeción (asimétrica) garantiza una mejor distribución de la fuerza durante el proceso de montaje y apriete.
Disponible en acero al carbono y acero inoxidable.

Características

- Indicada para aplicaciones de alta presión/salida de aire, agua y aceite, sin que haya daños en su estructura.
- El fleje posee elevada resistencia, no sufre deformaciones durante el proceso de ajuste. Su posición (fleje) distanciada de la cabeza de el tornillo permite un fácil ajuste durante el montaje.
- Los bordes internos poseen perfil redondeado, lo que evita daños en el material donde se utiliza.
- Resistente a la acción de combustibles (aceite y combustible).
- Disponible en acero carbono cincado blanco.


Aplicaciones

- Sistema de fijación para tubos y mangueras.
- Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.


Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Validez indeterminada.


Modo de usar




1. Coloque la abrazadera.



2. Ajuste la conexión.



3. Efectúe el apriete.




4. Instalación finalizada.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

ABRAZADERA DE MANGUERA ZINCADA 12MM

Datos técnicos

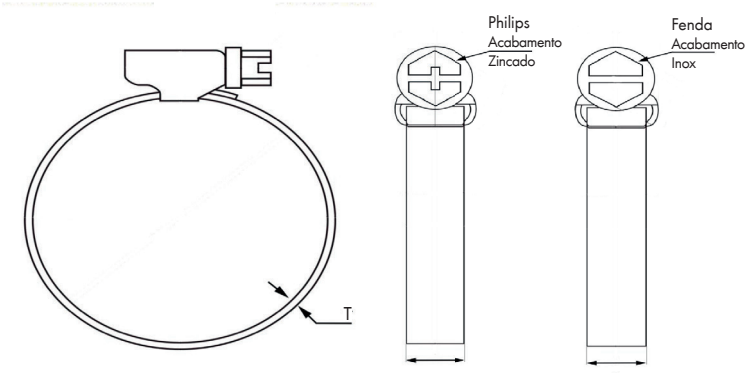

					Tipo de unidad PHILIPS			
Cantidad embalaje	**Ø de apertura (mm)**		**Ø de apertura (pulg) (Aproximado)**		**(W) Ancho de cinta (mm)**	**(T) Espesor (mm)**	**Torque Máximo (Kgf.cm)**	**Código**
	D min.	D máx.	D min.	D máx.				
25 unidades	16	27	11/16"	1.1/16"	12,00	0,8	70	**0545 016 027**
	20	32	3/4"	1.1/4"				**0545 020 032**
	23	38	3/4"	1.1/2"				**0545 025 040**
	25	44	1"	1.3/4"				**0545 030 045**
	38	51	1.1/4"	2"				**0545 032 050**
	44	57	1.1/2"	2.1/4'				**0545 040 060**
10 unidades	51	64	1.13/16"	2.1/2"				**0545 050 070**
	57	76	2.1/4"	3"				**0545 060 080**
	76	95	3"	3.3/4'				**0545 080 100**
	89	108	3.1/2'	4.1/4"				**0545 090 110**
	102	122	4"	4.3/4"				**0545 100 120**
	114	134	4.1/2"	5.1/4"				**0545 110 130**

Material de la correa: Acero al carbono SAE 1010/20 - Acabado en zinc blanco
Material de los tornillos: Acero al carbono SAE 1010/20

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.