

TERMINAL AISLADO HEMBRA




PRODUCTOS ASOCIADOS

- Terminal aislado macho.
- Limpia contactos.
- Espagueti termoretráctil.
- Cinta aisladora.
- Pinza para terminales.
- Herramientas para electricista.

Descripción

- Voltaje máxima: 300 V.
- Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
- Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

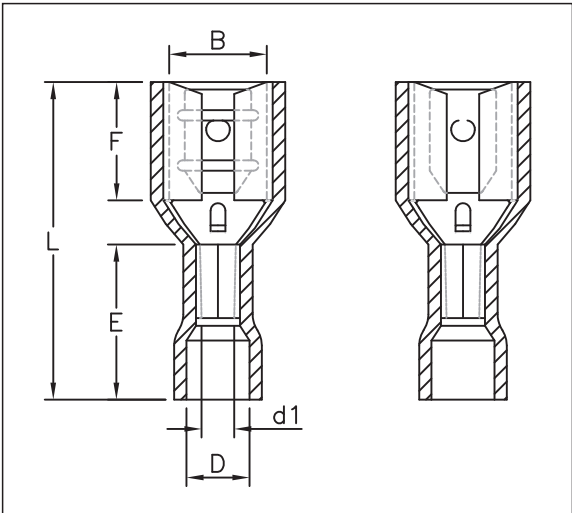

Embalaje	Ø Cable (mm ²)	Rango	d1 (mm)	B (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	D (mm)	Color	Art. No.
100 unidades	0,5 - 1,5	0,5 x 2,8	1,7	3,2	6,4	19,0	10,0	4,0	Rojo	0558 905 001
		0,8 x 2,8		3,2	6,4	19,0				0558 905 002
		0,5 x 4,8		5,0	6,5	20,0				0558 905 003
		0,8 x 4,8		5,0	6,5	20,0				0558 905 004
		0,8 x 6,4		6,6	7,9	22,0				0558 905 005
	1,5 - 2,5	0,5 x 2,8	2,3	3,2	6,4	19,0	10,0	4,5	Azul	0558 905 021
		0,8 x 2,8		3,2	6,4	19,0				0558 905 022
		0,5 x 4,8		5,0	6,5	20,0				0558 905 023
		0,8 x 4,8		5,0	6,5	20,0				0558 905 024
		0,8 x 6,4		6,6	7,9	22,0				0558 905 025
	4,0 - 6,0	0,8 x 6,4	3,4	6,6	7,9	25,0	13,0	5,5	Amarillo	0558 905 041

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.