SILICONA ACÉTICA MULTI-PRO







PRINCIPALES VENTAJAS

- Antihongos y antimoho: no se oscurece.
- Alta viscosidad: no gotea.
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Baja contracción de volumen.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Aplicador manual de silicona.
- Desengrasante universal ECO-W.
- Cinta de enmascarar (tipo crepé).
- Aplicador de selladores a batería.

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
24 unidades	Incolor	280mL / 274g	**0892 318 885**
06 unidades	Preto		**0892 318 886**
01 unidade	Branco		**0892 318 887**
06 unidades	Cinza		**0892 318 897**
01 unidade	Bronze		**0892 318 896**

Descripción

La Silicona Acética Multi-Pro es un sellador monocomponente de curado acético. El producto cura a temperatura ambiente, utilizando la humedad presente en el aire, y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV, que no se encoge por no contener disolventes. Puede utilizarse para sellados en diferentes tipos de sustratos como vidrios, azulejos, aluminio y otras superficies vitrificadas. Contiene fungicida en su formulación, lo que previene la aparición de moho.

Características

- Posee acción antihongos y antimoho; no se oscurece con el paso del tiempo.
- Sellador de bajo módulo.
- Alta viscosidad; no gotea en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Baja contracción de volumen después del curado.

Aplicaciones

- Indicado para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, tales como aluminio, azulejos, vidrios comunes y templados, entre otros.
- Sellado de juntas de lozas sanitarias y fregaderos.
- Junta de sellado de ventanas y puertas con marcos de madera, aluminio y aros revestidos.

Restricciones de uso

- No utilizar en: vidrios laminados, espejos, latón, cobre, bronce, zinc, cuarzo, piedras naturales y granito.
- No utilizar en materiales de origen calcáreo, como revoque, concreto, cementos fibrosos, entre otros.
- No utilizar para el sellado de acuarios.
- No utilizar en vidrios laminados (espejos) o estructurales.
- No utilizar en superficies que serán pintadas posteriormente.
- No aplicar en áreas sujetas a inmersión continua en agua.
- No indicado para su aplicación sobre o junto con solventes u otros tipos de plastificantes; esta acción puede perjudicar el proceso de curado, la adherencia o causar decoloración del silicón, por ejemplo: recubrimientos o selladores de base bituminosa.
- No indicado para su aplicación en superficies en contacto con productos alimenticios o agua potable.
- No indicado para el sellado de superficies de polietileno, polipropileno, ABS y acrílico.
- No indicado para uso en piedras naturales.

W-CO.LP-12/2025

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

SILICONA ACÉTICA MULTI-PRO

Modo de usar

- Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de grasa. Pintura, restos de concreto/cemento y otras partículas de polvo deben eliminarse antes de la aplicación.
- Se recomienda limpiar las áreas a sellar con productos de limpieza compatibles con los sustratos.
- No use detergente ni jabón para esta limpieza.
- Aplicar el producto a temperaturas entre +5 °C y +40 °C.
- Corte la boquilla del envase, enrosque la punta aplicadora y córtela según el ancho deseado de la junta.
- Es necesario utilizar una pistola aplicadora (no incluida) para aplicar el producto.
- El tiempo de curado puede ser mayor cuando se aplica a bajas temperaturas, con poca humedad, mayor espesor de cordón o en lugares con poca circulación de aire.
- Después de la aplicación, el producto puede recibir un acabado con la ayuda de una espátula.

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto


- Después del uso total del producto, no reutilice el envase.
- No comer, beber ni fumar durante el manejo del producto.
- Utilizar los EPI's indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
- Información más detallada podrá ser obtenida en la ficha de seguridad del producto a través del sitio web www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar a salvo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y a una temperatura superior a +50°C.
- Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Información adicional

- La dimensión de la junta debe calcularse para soportar el movimiento del sellador.
- Como regla general, el ancho mínimo de la junta debe ser de 6 mm.
- Para juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho, se recomienda una profundidad de 12 mm.
- Para juntas con anchos superiores a 12 mm, debe aplicarse la regla 2:1, donde el ancho = 2 y la profundidad = 1, hasta una profundidad máxima de 10 mm.
- El uso de cordón de polietileno (cordón de juntas o tarucel) en la junta ofrece las siguientes ventajas:
- Garantiza la profundidad correcta de la junta;
- Crea una forma regular en toda la junta;
- Evita el contacto tripuntual de la junta.

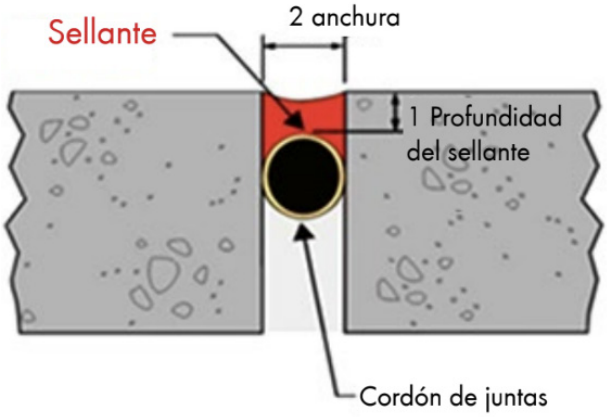

Densidad	0,98g/cm3
Escurrimiento	No tiene
Tasa de extrusión	890 ml/min
Tasa de curado en 24 horas	2,1mm/día
Tiempo de curado inicial	15 - 20 minutos
Tensión de ruptura	2,36 N/mm2
Elongación	558,20%
Módulo	0,48N/mm2
Dureza	20

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S
Tel: (601) 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-12/2025

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.