GRASAS INDUSTRIA ALIMENTARIA NITRURO DE BORO



Lubricantes de última generación con nitruro de boro, aceite sintético de altas prestaciones, extrema adhesión sobre las superficies de rozamiento y una alta resistencia a la temperatura de trabajo extrema

Características

- Contiene nitruro de boro en su formulación.
- El aceite base es sintético.
- Gran resistencia a la temperatura de trabajo extrema.
- No contiene micro plásticos en su fórmula.
- Certificado NSF H1 contacto ocasional con los alimentos en la industria alimentaria.

Ventajas

- Las grasas de nitruro de boro tienen dos temperaturas de trabajo, una en húmedo y otra en seco. La resistencia en húmedo de la temperatura es de 180°C mientras que la resistencia en seco es de > 1000°C.
- Libre de siliconas, resinas, ácidos y n-hexano.

Beneficios

- Gama completa de grasas en spray para la industria alimentaria y todas sus aplicaciones con certificado NSF H1 contacto ocasional.

Aplicaciones


En todos los procesos de la Industria alimentaria donde haya que engrasar piezas que rozan metal con metal. Cables, tornillos sin fin, rodillos, rodamientos, cojinetes, hornos, railes, tornillos, ejes, etc.

Modo de empleo:

1. Limpiar y desengrasar la zona de aplicación con IPA Cleaner Art. N° 0893 223 500 o Turf Cleaner Art. N° 0893 034 6.
2. Agitar vigorosamente el envase durante unos segundos y aplicar sobre las piezas.
3. Repetir el proceso cada vez que se requiera re-lubricar.

Datos técnicos				
	Multiplus	**HHS® 6000**	**HHS® 2000**	**HHS® 200**
Art. Nº	**0893 056 000**	**0893 106 202**	**0893 106 203**	**0893 106 204**
Contenido	400 ml			
U/E	1/12			
Base química	Aceite sintético			Grasa sintética
Color	Transparente	Transparente-amarillento		Blanca-translúcida
Temperatura de aplicación lubricación húmeda	-40 a +180° C			
Temperatura de aplicación lubricación seca	>1000° C			
Contiene nitruro de boro	Si			
Libre de micro plásticos	Si			
NSF	H1 contacto ocasional con alimentos			
Resistencia a la presión de trabajo	Baja		Alta	Excelente
Desplazamiento de agua	Alto			Excelente
Comportamiento alta velocidad	Excelente		Medio	Bajo, excesivo rozamiento
Aplicaciones	Alta velocidad y baja presión		Media velocidad y media carga	Baja velocidad y alta carga

Tabla de viscosidad

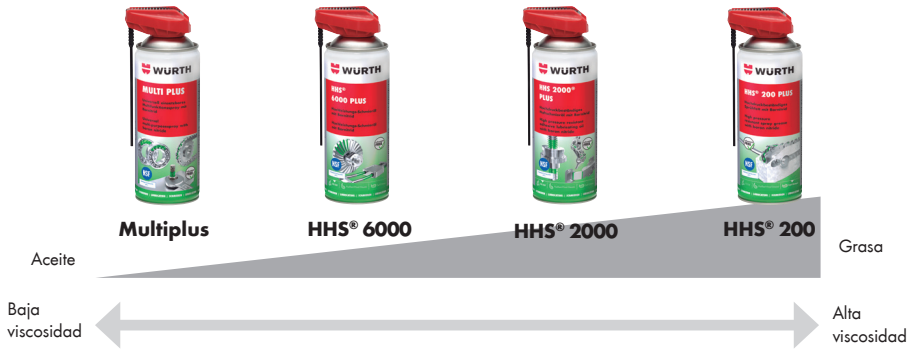

ALLERGEN FREE REGULATION (EU) No 1169/2011
Certificado de alérgenos

BORNITRID
Contiene nitruro de boro

n-hexane FREE
Libre de n-hexano

NSF
Certificado NSF H1 Contacto ocasional

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.

MWE 02/22 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.