Terminal aislado de horquilla Aislamiento de poliamida

Funda aislante expandida
Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y segura del conductor.

Poliamida de alta calidad
Para su uso en situaciones que impliquen cambios de carga y fluctuaciones de temperatura.



Illustration only

N.º ref.	0967 403 063	0967 403 064	0967 403 065	0967 403 066	0967 403 073	0967 403 074
VE	100	100	100	100	100	100
Sección transversal mínima/ máxima del alambre						
Color						
Orificio de la brida						
Longitud						
Tensión nominal máxima						
Condiciones de temperatura máxima						
Material						
Superficie						
Material aislante						
Sin halógenos						
Sin silicona						

N.º ref.	0967 403 075	0967 403 076	0967 403 078	0967 403 083	0967 403 084	0967 403 085
VE	100	100	100	100	100	100
Sección transversal mínima/ máxima del alambre						
Color						
Orificio de la brida						
Longitud						
Tensión nominal máxima						
Condiciones de temperatura máxima						
Material						
Superficie						
Material aislante						
Sin halógenos						
Sin silicona						


CL01_5506030304, Rev: 0.356, Estado: 03. 06. 2026

N.º ref.	0967 403 088	0967 401 155
VE	100	100
Sección transversal mínima/ máxima del alambre		1,5-2,5 mm^2
Color		Azul
Orificio de la brida		M5
Longitud		20 mm
Tensión nominal máxima		600 V/CA
Condiciones de temperatura máxima		105 °C
Material		Cobre
Superficie		Estañado
Material aislante		PA - Poliamida
Sin halógenos		Sí
Sin silicona		Sí

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Detalles/aplicación

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos

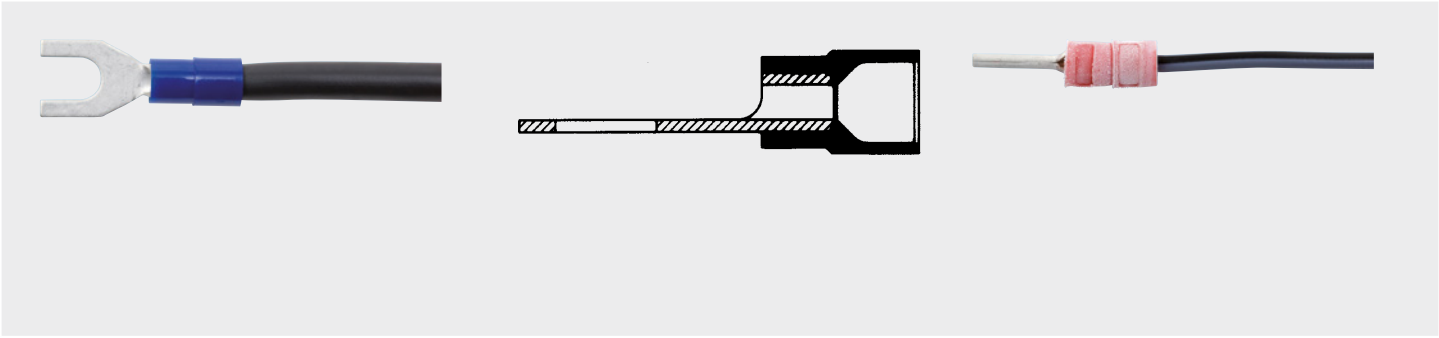

Prueba de rendimiento

Forma de horquilla de acuerdo con DIN 46237/C

Aviso

El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

CL01_5506030304, Rev: 0.356, Estado: 03. 06. 2026