
ANILLO OBTURADOR DE COBRE CON AMIANTO



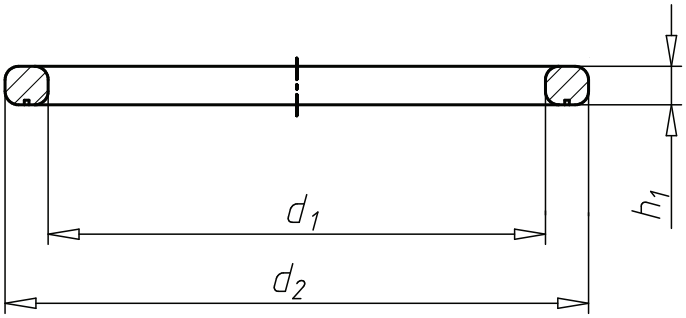

Sin amianto, forma C.

Descripción

Se puede utilizar un anillo de cobre sin amianto en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes) debido a su resistencia a la corrosión. Por vía precalentamiento especial, la estructura del anillo de metal se ablanda aún más para que, cuando esté bajo presión, puede incrustarse en todas las áreas irregulares del piezas para atornillar.

Diámetro externo (d_2)	Diámetro interno (d_1)	Espesor (h_1)	Medida nominal	Art. No.	P. Qty.
9.9 mm	6.2 mm	1.5 mm	6 x 10 mm	**0462 06 10**	100
11.9 mm	8.2 mm	1.5 mm	8 x 12 mm	**0462 08 12**	100
13.9 mm	8.2 mm	1.5 mm	8 x 14 mm	**0462 08 14**	100
13.9 mm	10.2 mm	1.5 mm	10 x 14 mm	**0462 010 14**	2000
15.9 mm	10.2 mm	1.5 mm	10 x 16 mm	**0462 010 16**	100
15.9 mm	12.2 mm	2 mm	12 x 16 mm	**0462 012 16**	100
17.9 mm	12.2 mm	2 mm	12 x 18 mm	**0462 012 18**	100
17.9 mm	14.2 mm	2 mm	14 x 18 mm	**0462 014 18**	100/500
19.9 mm	14.2 mm	2 mm	14 x 20 mm	**0462 014 20**	100
19.9 mm	14.2 mm	2 mm	14 x 22 mm	**0462 014 22**	100/2000
19.9 mm	16.2 mm	2 mm	16 x 20 mm	**0462 016 20**	100/2000
21.9 mm	16.2 mm	2 mm	16 x 22 mm	**0462 016 22**	50
21.9 mm	18.2 mm	2 mm	18 x 22 mm	**0462 018 22**	50
23.9 mm	18.2 mm	2 mm	18 x 24 mm	**0462 018 24**	50/ 200
23.9 mm	20.2 mm	2 mm	20 x 24 mm	**0462 020 24**	50
25.9 mm	20.2 mm	2 mm	20 x 26 mm	**0462 020 26**	50
26.9 mm	22.2 mm	2 mm	22 x 27 mm	**0462 022 27**	100
28.9 mm	22.2 mm	2 mm	22 x 29 mm	**0462 022 29**	50
31.9 mm	24.3 mm	2.5 mm	24 x 32 mm	**0462 024 32**	50
31.9 mm	26.3 mm	2.5 mm	26 x 32 mm	**0462 026 32**	50
33.9 mm	26.3 mm	2.5 mm	26 x 34 mm	**0462 026 34**	50

***Marcados en amarillo, disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.