Abrazadera con goma

Abrazadera tipo L W1 (zincada) con goma caucho negra
DIN 3016



Fabricadas en acero con baño de zinc y recubiertas en goma.

Protege los componentes del contacto directo entre ellos.

Reduce el ruido provocado por las vibraciones.


Fácil instalación.

Adaptación perfecta al perfil de la manguera.

Resistente a las vibraciones.

Tornillo indicado: 6mm

∅ d1 mm	b1 mm	S1 mm	S2 mm	∅ dn mm	S3 mm	b2 mm	Código	
6	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	**0542 066 015**	
8	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	**0542 086 015**	
10	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	**0542 106 015**	
12	15	0.6	1.6	6.4	1.5	19	**0542 126 015**	
14	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 146 015**	
18	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 186 015**	
20	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 206 015**	
22	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 226 015**	
24	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 246 015**	
25	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 256 015**	
28	15	0.8	1.8	6.4	1.5	19	**0542 286 015**	10

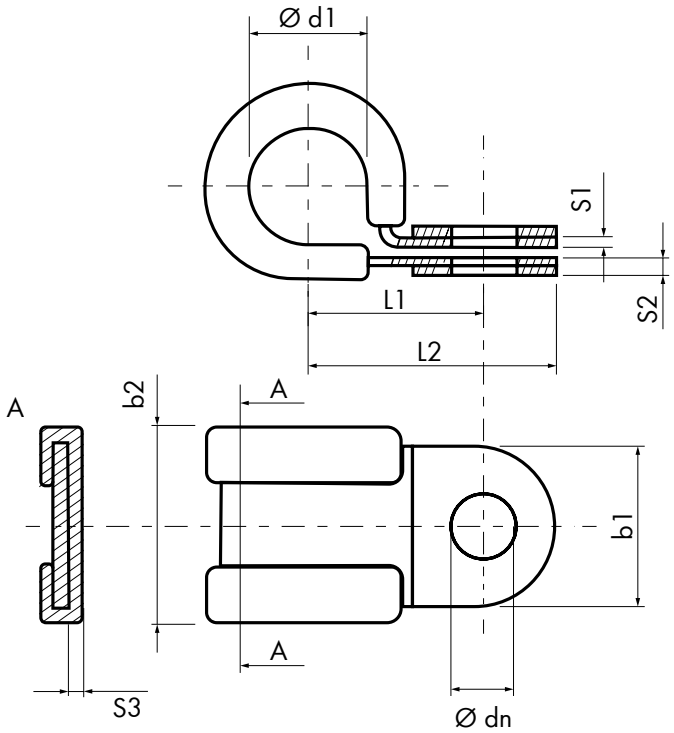

Aplicación:

Automotriz: indeal para fijar mangueras y cañerías metálicas en la carrocería del vehículo.

Industria: instalaciones sujetas a vibraciones.

Productos relacionados	
90537 85..	LAbrazaderas con Resorte
90538...	Abrazaderas de Acero Inoxidable
90537 85...	Abrazaderas de Presión
90613 121 10	Llave tubo en T 10mm - largo 230mm
90613 122 13	Llave tubo en T 13mm - largo 300mm

WDAR/12-24 © Würth Argentina -Prohibida su reproducción total o parcial