SILICONA ESPECIAL 250



Color	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Rojo	70	**0890 321**	10
Negro		**0890 323**	10
	200	**0890 321 600**	1/12

Datos técnicos	
Endurecimiento	Aprox. 2mm/día
Formación de piel	Aprox. 4-10 minutos
Elongación	Aprox. 400%
Temperatura aplicación	+1°C a +40°C
Termorresistencia	250°C (300°C durante cortos periodos de tiempo)

- Silicona de curado acético.
- Elasticidad permanente.
- Cubre las irregularidades de la superficie y forma un sellado duradero incluso con la vibración y los años.
- No se escurre ni forma hilos.
- Formación de piel al cabo de pocos minutos.
- Gran adherencia en superficies metálicas y no metálicas.
- Excelente resistencia química.


Modo de empleo

Limpiar la superficie a sellar, comprobar que esté seca y libre de polvo, aceite y grasa. Aplicar el producto y esperar 30 minutos hasta volver a poner las piezas selladas en funcionamiento.

Aplicaciones

Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, cajas de cambio, diferenciales, etc.

DP 300

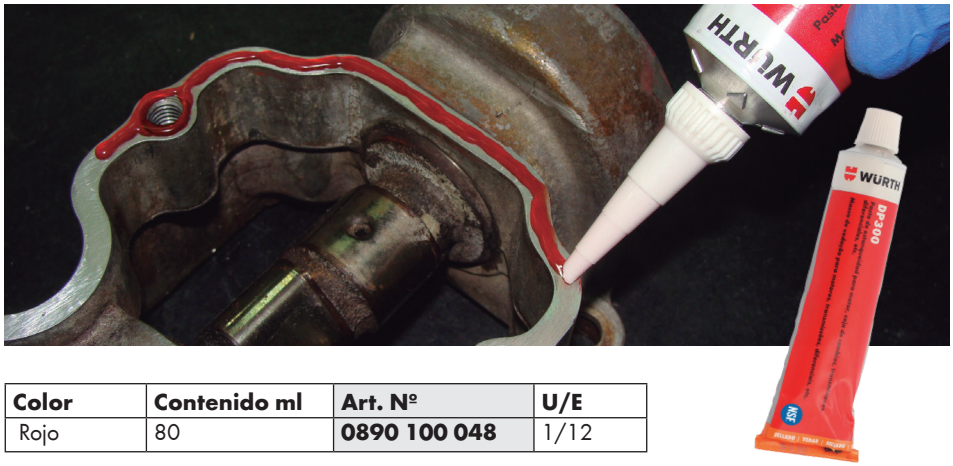

Color	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Rojo	80	**0890 100 048**	1/12

Datos técnicos	
Base	Poliuretano
Dislovente	Acetona/etil acetato
Termorresistencia	270°C (300°C durante cortos periodos de tiempo)
Relleno máximo	0,20 mm

- Pasta de estanqueidad y plasticidad permanente resistente a elevadas temperaturas y vibraciones para motores y carcasas.
- Resistente a los carburantes.
- Elevada capacidad adhesiva.
- No se forman hilos en la aplicación.
- No escurre en aplicación vertical ni orientada hacia abajo.

Modo de empleo

Limpiar la superficie a sellar, comprobar que esté seca y libre de polvo, aceite y grasa. Aplicar el producto y esperar 30 minutos hasta volver a poner las piezas selladas en funcionamiento.

Aplicaciones

Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, bombas inyectoras, cajas de cambio, diferenciales, etc.

NSF

Formador de juntas (P1).

MWE 02/22 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.