
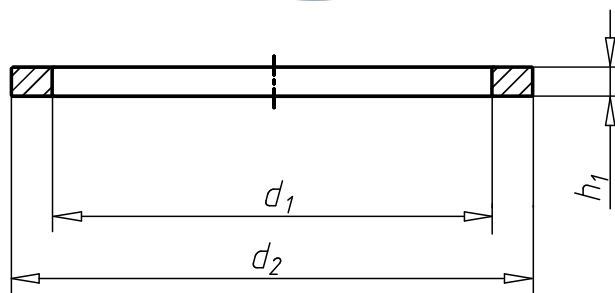


ANILLO OBTURADOR DE ALUMINIO

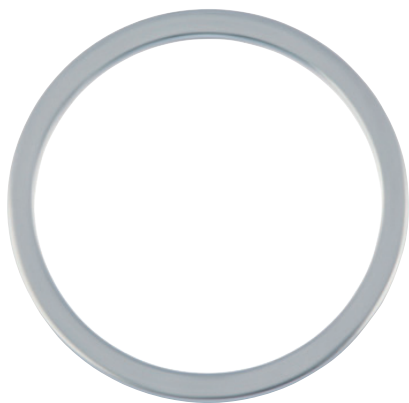

Descripción

Forma A

- Se puede utilizar un anillo de aluminio en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes) debido a su resistencia a la corrosión.
- Mediante un precalentamiento especial, la estructura del anillo de metal se ablanda más para que, cuando esté bajo presión, pueda empotrarse en todas las zonas irregulares de las piezas a atornillar juntos.

Material	Aluminio
Superficie	Llanura

Forma	Medida nominal	diámetro interno (d ₁)	Diámetro externo (d ₂)	Grosor (h ₁)	Resistencia máx. temperatura	Art. No.	P. Qty.
		38 mm				0463 38 44	100
		40 mm				0463 40 47	100
		64 mm				0463 64 72	100
A	5 x 9 mm	5 mm	9 mm	1 mm	200 °C	0463 5 9	100
A	6 x 10 mm	6 mm	10 mm	1 mm	200 °C	0463 6 10	100
A	6 x 12 mm	6 mm	12 mm	1 mm	200 °C	0463 6 12	100
A	8 x 11.5 mm	8.2 mm	11.4 mm			0463 8 115	1000
A	8 x 12 mm	8 mm	12 mm	1 mm	200 °C	0463 8 12	100/500
A	8 x 14 mm	8 mm	14 mm	1 mm	200 °C	0463 8 14	100
A	8 x 14 mm	8 mm	14 mm	1.5 mm	200 °C	0463 8 149	100
A	8 x 15 mm	8.5 mm	15 mm		200 °C	0463 8 15	100
A	10 x 14 mm	10 mm	14 mm	1 mm	200 °C	0463 10 14	100/500 /1000
A	10 x 16 mm	10 mm	16 mm	1 mm	200 °C	0463 10 16	100/500
A	12 x 16 mm	12 mm	16 mm	1.5 mm	200 °C	0463 12 16	100/500 /2000
A	12 x 18 mm	12 mm	18 mm	1.5 mm	200 °C	0463 12 18	100/500 /1000
A	14 x 20 mm	14 mm	20 mm	1.5 mm	200 °C	0463 14 20	100/500

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.