


PASADOR DE ALETAS DIN 94



Descripción

Forma A

- Para asegurar tuercas almenadas junto con pernos o pasadores roscados con orificio para pasador hendido (por ejemplo, varillaje de engranajes de seguimiento en vehículos de motor).
- Para asegurar pernos de pasador hundido.

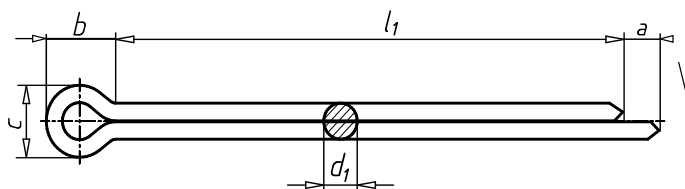

Normativa	DIN 94
Material	Acero
Superficie	Galvanizado
RoHS-compliant	Yes

Medida nominal (d ₁)	Longitud (l ₁)	Diámetro Externo longitud del anillo (b)	Diámetro transversal externo de anillo (c)	Longitud entre dos pines de un estabilizador (a)	Art. No.	P. Qty.
2 mm	14 mm	4 mm	3.2 mm	2.5 mm	0470 2 14	500
2 mm	20 mm	4 mm	3.2 mm	2.5 mm	0470 2 20	500
3.2 mm	14 mm	6.4 mm	5.1 mm	3.2 mm	0470 32 14	5000
3.2 mm	20 mm	6.4 mm	5.1 mm	3.2 mm	0470 32 20	500
3.2 mm	25 mm	6.4 mm	5.1 mm	3.2 mm	0470 32 25	500/1000
3.2 mm	28 mm	6.4 mm	5.1 mm	3.2 mm	0470 32 28	2000
3.2 mm	32 mm	6.4 mm	5.1 mm	3.2 mm	0470 32 32	500
3.5 mm	45 mm	7.2 mm	5.9 mm	4 mm	0470 35 45	500
4 mm	25 mm	8 mm	6.5 mm	4 mm	0470 4 25	500
4 mm	32 mm	8 mm	6.5 mm	4 mm	0470 4 32	500
8 mm	56 mm	16 mm	13.1 mm	4 mm	0470 8 56	100
8 mm	63 mm	16 mm	13.1 mm	4 mm	0470 8 63	200
8 mm	71 mm	16 mm	13.1 mm	4 mm	0470 8 71	50
8 mm	80 mm	16 mm	13.1 mm	4 mm	0470 8 80	50
10 mm	56 mm	20 mm	16.6 mm	6.3 mm	0470 10 56	100
10 mm	71 mm	20 mm	16.6 mm	6.3 mm	0470 10 71	100
10 mm	80 mm	20 mm	16.6 mm	6.3 mm	0470 10 80	100
16 mm	170 mm	32 mm	27 mm	6.3 mm	0470 10 100	50 / 100

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.