

LLAVES COMBINADAS



DIN 3113
ISO 3318/7738
Medidas en pulgadas
americanas, versión corta


POWERDRIV®

Cromo-Vanadio.

Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes.

12 cantos en el lado del anillo e inclinación de 15° de la boca estan en la proporción óptima al mango. Así se consigue un ángulo mínimo de giro.

La inclinación de 15° de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos. Tolerancias justas de las medidas de las llaves, garantizan una fiabilidad y seguridad más alta en la utilización intensiva

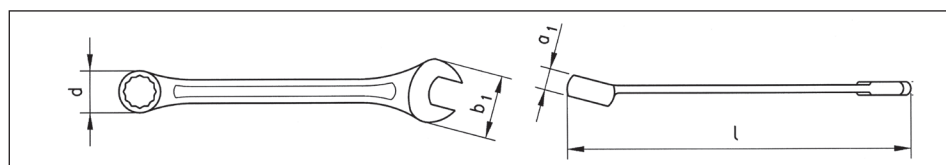

mm	l mm	b1 mm	d mm	a1 mm	a2 mm	Art. N°	U/E
1/4	100	14	10,5	5,5	3,7	071330301	1
5/16	120	18	13,2	6	4	071330302	
3/8	140	22,5	16,1	7,5	4,5	071330303	
7/16	150	24	17,4	8	5	071330304	
1/2	170	29	20,4	9	5,5	071330305	
9/16	180	31	21,6	9,5	6	071330306	
5/8	200	36	24,6	10	6	071330307	
11/16	205	38	26,1	10,5	6,5	071330308	
3/4	230	42	29,9	11,5	7,5	071330309	
13/16	250	47	32,2	12,5	8	071330310	
7/8	260	49	33,7	13,5	8	071330311	
15/16	280	53	36,9	14,5	9	071330312	
1	290	55	38,5	15	9	071330313	
11/16	310	59	40,8	15,5	9	071330314	
11/8	330	63,5	43,8	16,5	10	071330315	
11/4	350	69	47,8	17,5	11	071330316	
15/16	360	73	50,8	18	12	071330317	



Conjunto llaves combinadas

Total piezas	Contenido mm	Art. N°	U/E
8	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8,	0713 303 40	1
12	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 1, 11/16, 11/8, 11/4	0713 303 41	

* Artículos remarcados en **amarillo** disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.