
LLAVE COMBINADA DE CARRACA

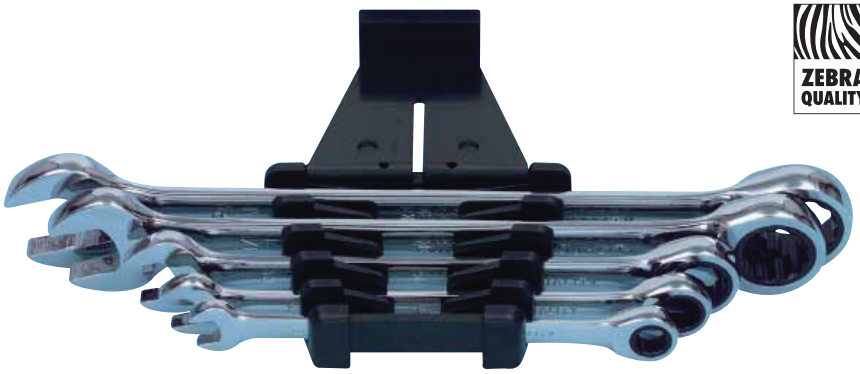


Conjunto 5 llaves combinadas de carraca. DIN 899 - Diseño; Métrico.

Descripción

- POWERDRIV® ; lado anillo modificado doble hexagonal, 72 dientes finos.
- Material: Cromo-Vanadio endurecido.
- Superficie: Pulido, cromado.
- Geometría: recta en el lado del anillo, 15° ángulo en el lado abierto (boca).
- Uso: Aflojar los pernos con el lado abierto (boca), atornillar con mecanismo de trinquete en el lado del anillo.
- Atención: Se trata de una herramienta especial que sólo puede ser cargada dentro de los valores de par máximo. Por esta razón, las llaves sólo son adecuados condicionalmente para aflojar tornillos.

Contenido conjunto Art. No. 0714251100

○ in mm	L in mm	a_1 in mm	a_2 in mm	dia. d in mm	b_1 in mm	F max Nm	Art. No.	U/E
8	140	6.6	4.4	16.0	16.7	34	071425108	
10	159	7.3	5.3	19.0	20.9	58	071425110	
13	178	8.6	6.6	23.6	27.2	107	071425113	1
17	225	10.3	8.1	30.5	35.6	201	071425117	
19	248	11.2	8.7	32.5	39.7	261	071425119	

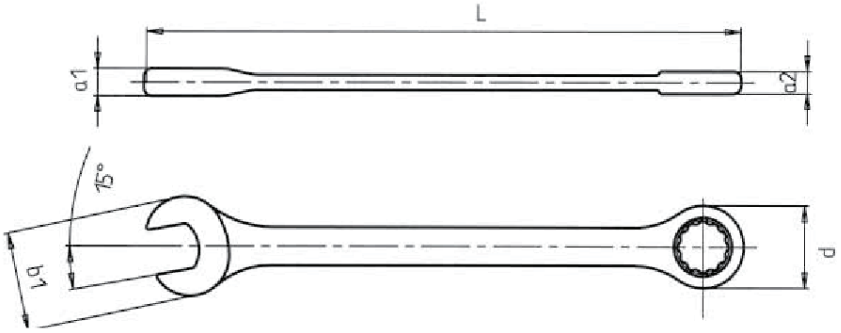

*Se sirve con el envase plastico

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.